


# RD-U640

## 外形寸法/Dimensions

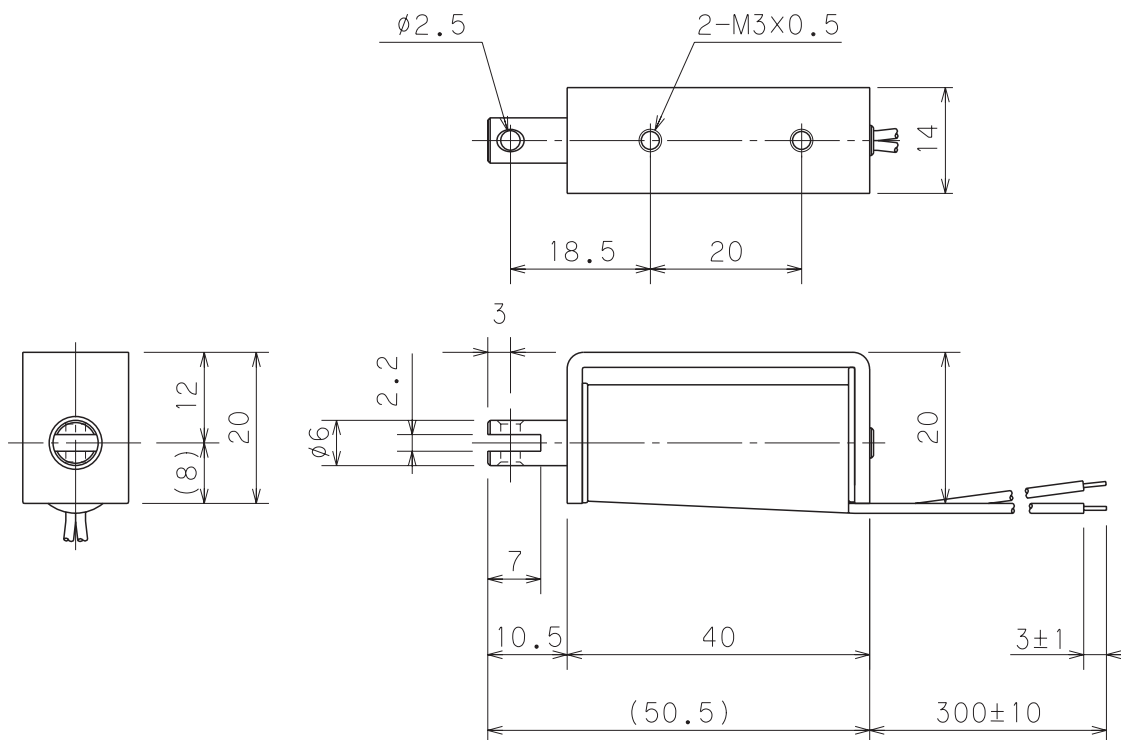

### 定格コイルデータ(at20°C)連続定格2.4W

Standard Coil Specifications at 20°C (Cont. Rating 2.4W)

電圧(V)	6	12	24		
抵抗(Ω)	15	60	240		
電流(mA)	400	200	100		

総重量/Total Weight      プランジャー重量/Plunger Weight  
 約44g                              約8g

リード線/Read Wire  
 UL-1007 AWG26

### 最大ON時間(秒) (65deg到達時間)

Maximum "ON" Time (sec) (Temperature rise 65degrees)

間欠通電比 Intermittent Duty Ratio	容量 Power	最大ON時間(秒) Maximum ONtime (sec)
100%	2.4	∞
50%	4.8	363
25%	9.6	111
16.7%	14.4	61
12.5%	19.2	40
10%	24.0	30

### ストローク/吸引力 特性

power and pull Force Characteristics

